

ПАСПОРТ
детского игрового оборудования

Детский игровой комплекс
(005110)



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	3
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	3
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)	5

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: **Детский игровой комплекс (005110)**
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: **«КСИЛ», г. Санкт-Петербург Светлановский проспект, 25**
- 1.3 Заводской номер: **№ ДИК - 404573**
- 1.4 Дата выпуска: **07.04.16**
- 1.5 Детские игровые комплексы предназначены для детей и подростков от 3 до 7 лет и выполняют следующие функции:
Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	220
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2 910 x 1 550
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1 900
2.4	Высота площадок от уровня земли (мм)	650 и 950

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столбы		8	1800 мм с колп. – 4 шт. 1500 мм с колп. – 2 шт. 820 мм с колп. – 2 шт.
2	Пол с прогонами в сборе		2	800*800мм.
3	Подпятник оцинкованный		6	Стандарт.
4	Фанерные ограждения		4	800*650 мм
5	Горка-скат		1	H=0.9м.
	-фанерные накладчи горки		2	
6	Тетива лестницы		1	H=0.6*0.6м.(3 ступени)
7	Перила лестницы		4	L=826мм
8	Опорные		2	

оцинкованные ноги лестницы		
9 Поручни	2	
10 Крепёж	1	комплект

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс (005110), заводской номер № ДИК - 404573 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска: 07 апреля 2016

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модульного детского игрового комплекса (005110) заводской номер № ДИК - 404573 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. ДИК предназначен для детей и подростков от 3 до 7 лет.
- 6.2. ДИК представляет собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов – согласно разделу №3 данного паспорта.
- 6.3. ДИК используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
		200	2
Древесная стружка	5 - 30	300	3
		200	2
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
		200	2
Гравий	2 - 8	300	3
		40 (плитка)	1,1
		40 (плитка)	1,6

^{а)} Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

^{б)} Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.


8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)



www.rsil.ru
 Svetlanovskiy pr., 23, St. Pushkin, Russia 194223
 Svetlanovskiy pr., 23, С. Петербург, РФ 194223
 Тел: +7(812) 552 62 09 Факс: +7(812) 552 88 48

005110 Play structure
 005110 Детский игровой комплекс

Page: 1(1)
 (Страница)

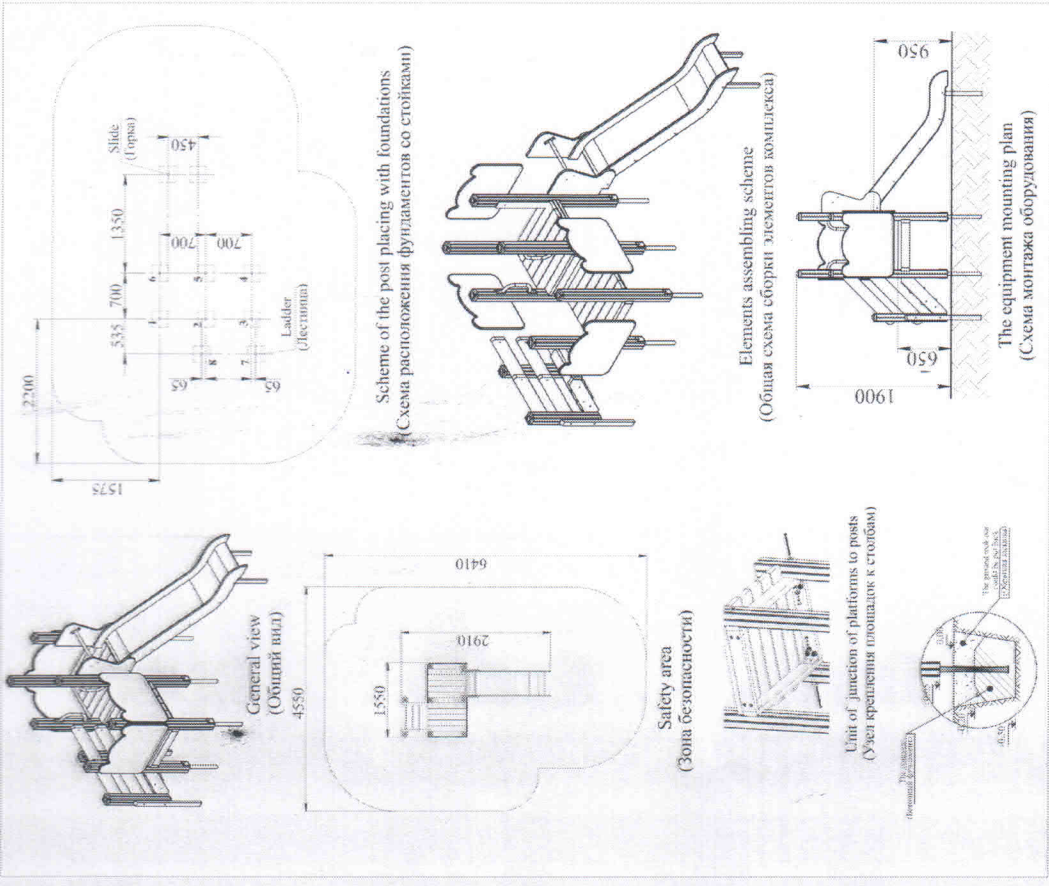

Date (дата)	No.
-------------	-----

Packet (упаковки)
